
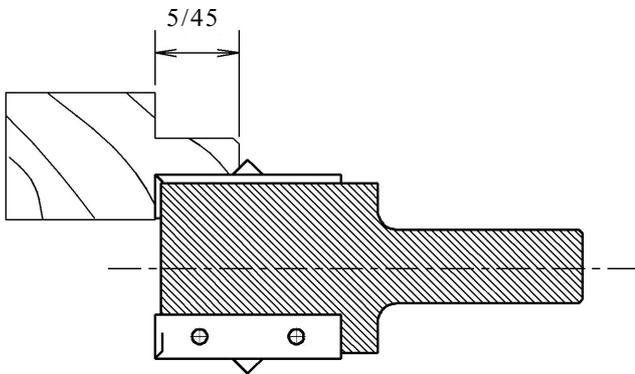


FRAISE POUR TENONNEUSE


FTE

Construit avec des couteaux interchangeables en carbure et des bords réglables pour des tenons de différentes hauteurs.

Permet l'usinage de tenons de 10 à 50 mm de longueur.
Rotation à droite

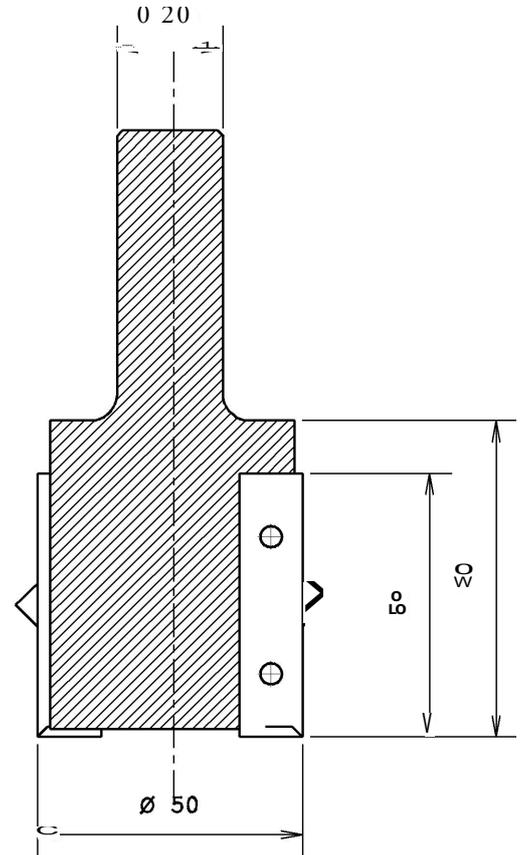

14x14x2



Optional $\frac{\text{o}}{50 \times 12 \times 1.5}$

50x12x1.5



	D.	d.	h.	Z	Tours Max	Code
Porte-outils	50	20	60	2+2+4	18.000	FTE