
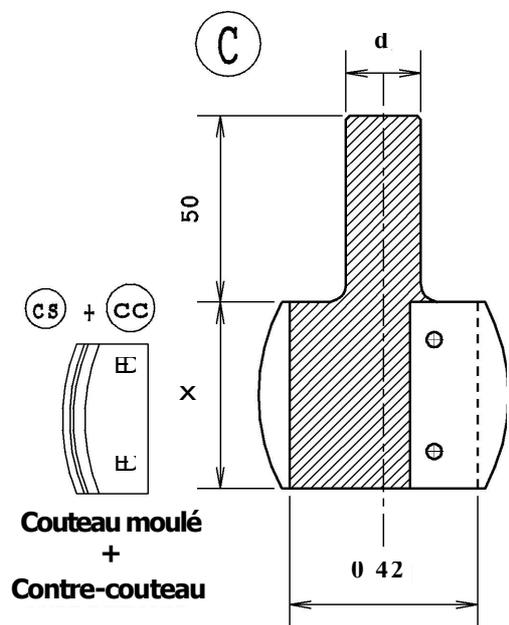
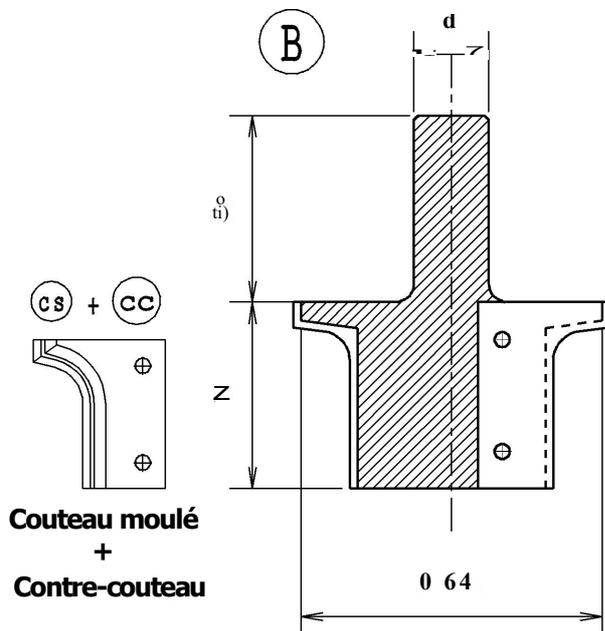


Construit avec des couteaux en carbure et contre-couteaux en acier pour créer des profils personnalisés sur les centres d'usinage.

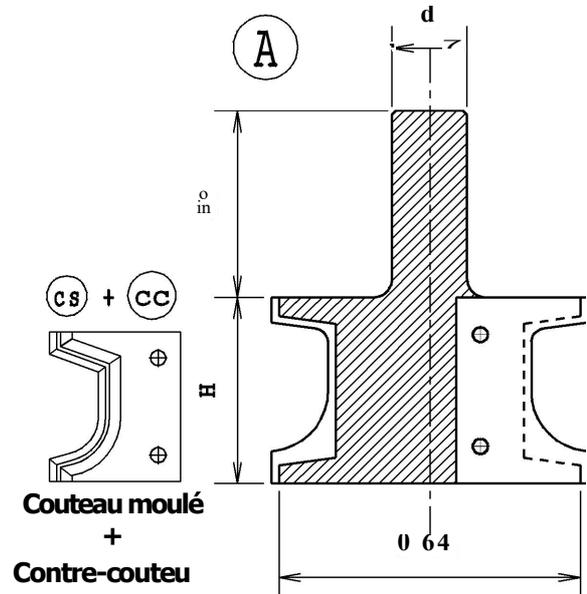

D. (A B)	D. (C)	d.	H	Z	Max Tours	Code
64	42	20	40	2	14.000	pps40
64	42	20	50	2	14.000	pps50
64	42	20	60	2	14.000	pps60
64	42	25	80	2	12.000	pps80